

# DIGITALES Innenuhren

Style Mondiale

## NTP



*Hinweise zur Einrichtung und Inbetriebnahme*

**Bodet**

[www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com)

**BODET Time & Sport**

1, rue du Général de Gaulle

49340 Trémentines (Frankreich)

Tel. Kundendienst Export: +33 (0)2 41 71 72 33



Ref.: 6078110

*Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.*

# Inhaltsverzeichnis

<b>I – Erstüberprüfung</b>	<b>3</b>
1.1 Auspacken der Uhr	3
1.2 Reinigung	3
1.3 Voraussetzungen	3
1.4 Sicherheitshinweise – Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch	4
<b>II – Installation</b>	<b>5</b>
2.1 Wandmontage	5
<b>III – Standardkonfiguration</b>	<b>7</b>
<b>IV – Lage der Tasten „S“ und „+“</b>	<b>7</b>
<b>V – Einfache Konfiguration</b>	<b>8</b>
5.1 Einstellung von Uhrzeit/Datum/Jahr/Monat/Tage	8
5.2 Helligkeitseinstellung	9
5.3 Konfigurationsmenü	9
<b>VI – Speicher</b>	<b>9</b>
<b>VII – Erweiterte Konfiguration</b>	<b>10</b>
7.1 Startseite	10
7.2 Netzwerkkonfiguration	11
7.3 Einstellung von Zeit und Synchronisierung	12
7.4 Parametrierung	14
7.5 Einstellung der Alarmer	15
7.6 System und Schutz	17
<b>VIII – Technische Daten</b>	<b>18</b>
8.1 Allgemeine Daten	18
8.2 Mechanische Daten	18
8.3 Elektrische Daten	18
8.4 Übersichtstabelle	18
8.5 Wandmontage	19
<b>IX – Technikermenü</b>	<b>20</b>
<b>X – Was ist zu tun, wenn ...? ... Überprüfen.</b>	<b>21</b>
<b>XI – Anhang</b>	<b>22</b>

## I - Erstüberprüfung

Vielen Dank für Ihren Kauf einer Uhr von BODET.

Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt auf Grundlage der Qualitätsstandards gemäß ISO9001 entwickelt, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

Bevor Sie die ersten Einstellungen an der Uhr vornehmen, empfehlen wir Ihnen, sich diese Bedienungsanleitung sowie die allgemeinen Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung während der gesamten Lebensdauer Ihres Produktes auf, um bei Bedarf stets darauf zurückgreifen zu können.

Nicht vertragliche Daten. Bodet behält sich das Recht vor, die Geräte ohne vorherige Ankündigung gewissen technischen, ästhetischen oder farblichen Änderungen zu unterziehen. Diese Anleitung stellt sämtliche Funktionen der Uhren aus der Reihe Style vor. Diese Funktionen sind vom Modell Ihrer Uhr abhängig.

In dieser Anleitung werden die Abbildungen einer Uhr Style Mondiale 3 Städte oder 7 Städte gezeigt. Die Navigation in den Menüs der Uhr, die Anzeige und die Bedienung bleiben unverändert.

**Jede nicht mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmende Verwendung kann irreversible Schäden an der Uhr verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.**

**Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Uhrmodelle:**

Templates \ Anzahl der Städte	3 Städte	4 Städte	5 Städte	6 Städte	7 Städte
NTP	947 17x W3	947 17x W4	947 17x W5	947 17x W6	947 17x W7
<i>LED-Farbwahl durch Ändern des „x“ bei der Referenznummer: 1 (rot), 2 (grün), 3 (gelb), 4 (blau) et 5 (weiß).</i>					

### 1.1 Auspacken der Uhr

Packen Sie die Uhr vorsichtig aus und überprüfen Sie den Verpackungsinhalt. Dieser sollte Folgendes umfassen:

- die Uhr vom Modell Style,
- diese Bedienungsanleitung.

Auf der Rückseite der Uhr ist ein Typenschild befestigt. Es gibt eine URL-Adresse an, über den Sie diese Bedienungsanleitung herunterladen können von der Website [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com).

### 1.2 Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Produkt.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Aceton oder andere Lösungsmittel, die Ihre Uhr beschädigen können.

### 1.3 Voraussetzungen

Für die Inbetriebnahme der Uhren müssen Sie die Software «BODET Detect» installieren.

Diese Software steht zum Download bereit, indem Sie auf das untenstehende Symbol klicken.

**Herunterladen der Bodet Detect Software:**

Hinweis: Die Netzwerkbuchse, über die die BODET-Uhr angeschlossen ist, muss über einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor mit der PoE-Funktion ausgestattet sein (802.3af, Class 3: Multicast, Class 0: Unicast).

Wir empfehlen die folgenden Marken:

- PoE-Injektoren: Zyxel, Tp Link, D-Link, HP, Cisco, Axis, ITE Power Supply, PhiHong, Abus, Globtek.
- PoE-Switches: D-Link, HP, Planet, Zyxel, Cisco, NetGear, PhiHong.

Wählen Sie zur Einrichtung der Uhr vorzugsweise einen Ort aus, an dem sie keinen elektrischen Störfeldern (z. B. durch einen Transformator) ausgesetzt wird.

## 1.4 Sicherheitshinweise – Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch

**Achtung: Dieses Gerät ist von einer qualifizierten Person zu installieren und zu warten.**

Die Uhren werden mit dem Stromnetz verbunden. Die Installation muss der Norm IEC 364 (NFC 15-100 für Frankreich) entsprechen.

Als Vorsicherung der Versorgungsleitung einen schnell zugänglichen Schutzschalter von maximal 16 A mit Phasen- und Neutralleiter vorsehen. Dieser Schutzschalter schützt und unterbricht die Stromversorgung und ist bei Wartungsarbeiten abzuschalten.

Die Spannung darf erst nach der Befestigung des Materials zugeschaltet werden.

Die Schrauben und Dübel müssen für die Beschaffenheit der Wand geeignet sein, an der die Uhr befestigt wird. Die Befestigung muss zudem das dreifache Gewicht der Uhren aushalten (mindestens 5 kg).

Die Netzkabel müssen an der Elektronikplatine oberhalb der Anschlussklemme befestigt werden, um keine Spannungen auf die Anschlussklemmen auszuüben und sicherzustellen, dass diese Kabel zur Gewährleistung der Isolationsklasse II nicht mit den TBTS-Schaltkreisen in Berührung kommen.

Weiterhin müssen die Leiter ein- und desselben Schaltkreises in der Nähe der Klemme aneinander befestigt werden, um eine verringerte Isolation zu verhindern, falls sich eine der Klemmen löst.

## II - Installation

### 2.1 Wandmontage

Die nachfolgenden Abbildungen beziehen sich auf eine Uhr Style Mondiale 4 Städte. Das Montageprinzip ist jedoch identisch zu den Uhren Style Mondiale 3, 5, 6 und 7 Städte. Die Abmessungen der Uhren finden Sie in den technischen Daten.

- 1 Die Schrauben unterhalb der Uhr lösen (2 Schrauben bei der Style Mondiale 3 Städte, 3 Schrauben bei den Uhren Style Mondiale 4, 5, 6 und 7 Städte) und die Uhr öffnen.

- 2 Wandhalterung mit den 5 Schrauben für Dübel (Ø 6 mm) an der Wand befestigen.

- 3 Führung der Strom- und Synchronisationskabel über die Rückseite.

- 4 Anschluss am Gebäude und Synchronisierung durchführen:
  - Netzkabel in die Anschlussklemmen führen
  - Kunststoff-Schutzleiste entfernen
  - Kabel anschließen
  - Schutzleiste wieder anbringen



**Angemessene Kabellänge einlegen. Kabel im Geräteinneren nicht einrollen.**


- 5 Platzieren Sie die Kunststoffkragen, um die Kabel zu halten.

- 6 Platzieren Sie das Display an der Wandhalterung der Uhr.




### 7 Anzeigedisplay anschließen:


- Anzeigedisplay von unten in einem Winkel von ungefähr 45 ° anheben
- 12V-Verbinder anschließen (Stromversorgung des Anzeigedisplays)
- Erden
- Flachbandkabel an der Elektronikplatine anschließen.

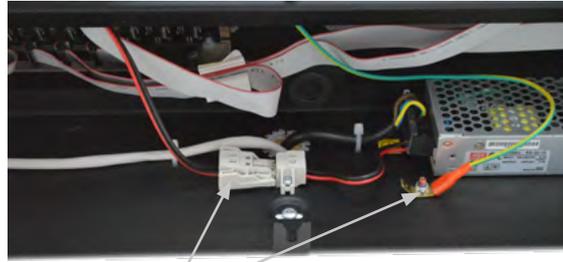

**Beachten Sie bitte die Verkabelungsrichtung des Flachbandkabels, um das Gerät nicht zu beschädigen. Kabel im Geräteinneren verstauen, um Quetschungen der Kabel zu verhindern.**

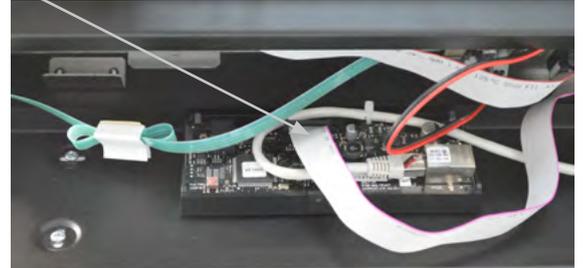

- ### 8 Die Uhr mittels der 2 oder 3 Befestigungsschrauben (je nach Modell) unten an der Halterung festschrauben.

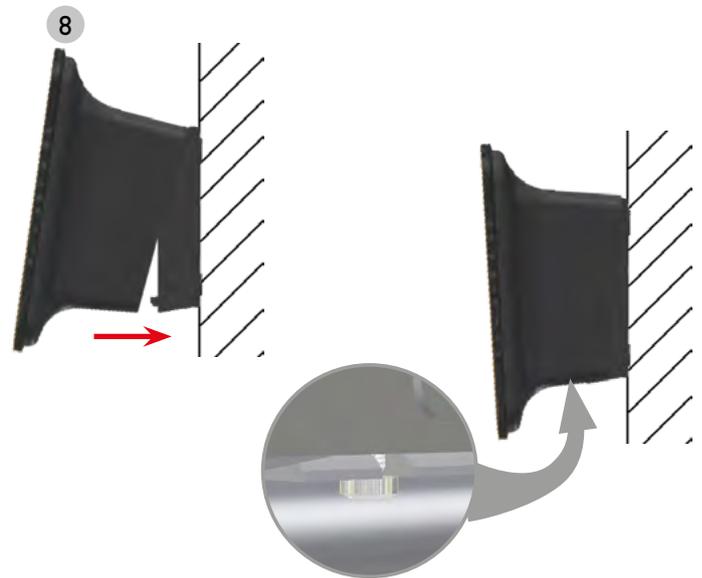


### III - Standardkonfiguration

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgt durch Drücken des (roten) Druckknopfes auf der Elektronikplatine bis zum vollständigen Ausschalten der Uhr (Erlöschen der Leuchtdioden).

Öffnen Sie die Uhr, um Zugang zum Druckknopf zu erhalten (siehe mechanische Installation).

Lage des Druckknopfes auf der Elektronikplatine (Beispiel einer Uhr vom Modell Style 5):

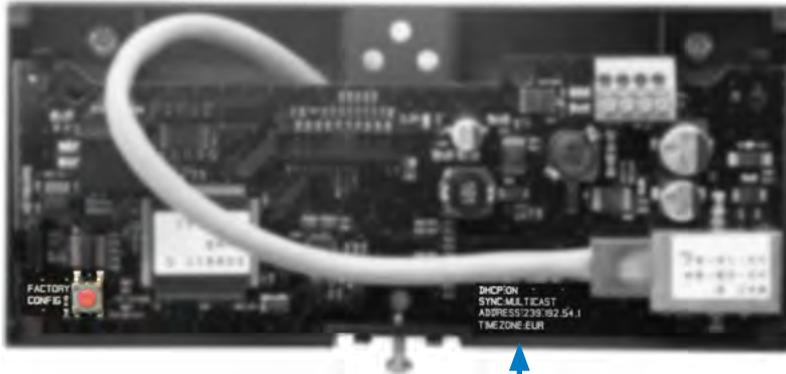

Die vollständigen Werkseinstellungen sind:

- IP-Konfiguration über DHCP (DHCP: ON).
- Zeitzone: EUR
- Synchronisierung: Multicast
- Synchronisierungsadresse: 239.192.54.1

Diese vier Parameter sind auf der Elektronikplatine verzeichnet.

- Name der Uhr: „BODET-@MAC“
- Zeitraum für die Unicast-Synchronisierung (Pool): 15 Minuten
- SNMP deaktiviert
- Trap-Typ: V2C
- Schwelle zum Auslösen des Temperaturalarms: -5 °C bis +55 °C
- Sendezeitraum für den Trap-Status: 24H
- Kein Passwort
- Helligkeit: Stufe 3
- 12H/24H-Modus: 24H
- Anzeige einer nicht signifikanten 0: ohne.
- Eco-Modus: NOR
- ON- und OFF-Zeit: 23H OFF / 6H ON

Am Anschluss der Elektronikplatine:

grüne LED: Netzwerkaktivität + Stromversorgung.

gelbe LED: Art des Netzwerks (ON=100M, OFF=10M).

### IV - Lage der Tasten „S“ und „+“

1) Diese beiden Tasten befinden sich auf der Rückseite der Uhr:

- von hinten gesehen rechts
- von vorn gesehen links (beim Bedienen)

2) Die Taste „S“ befindet sich über der Taste „+“.

3) Beim Drücken auf die Tasten erleuchtet auf der Anzeige die zugehörige LED, damit sich die Tasten leichter lokalisieren lassen.

Beispiel einer Style Modiale 3 Städte beim gleichzeitigen Drücken beider Tasten:



## V - Einfache Konfiguration

### 5.1 Einstellung von Uhrzeit/Datum/Jahr/Monat/Tage

Die Zeitzonen sind ab Werk entsprechend den Aufklebern jeder Stadt (bei der Bestellung Ihrer Uhr festgelegt) eingestellt.

Es ist erforderlich, eine Stadt auszuwählen, um die verschiedenen Parameter zu konfigurieren (da sich das Datum von einer Zeitzone zur nächsten ändern kann).

Die Einstellungen werden automatisch an die anderen Zeitzonen der Uhr weitergegeben


Nur die zu den Einstellungen verwendete Stadt besitzt eine blinkende Anzeige, die anderen Städte folgen dieser Einstellung, besitzen jedoch eine gleichbleibende Anzeige.




**S** 3 Sekunden lang die Taste S drücken




Wahl der Stadt für die Konfiguration

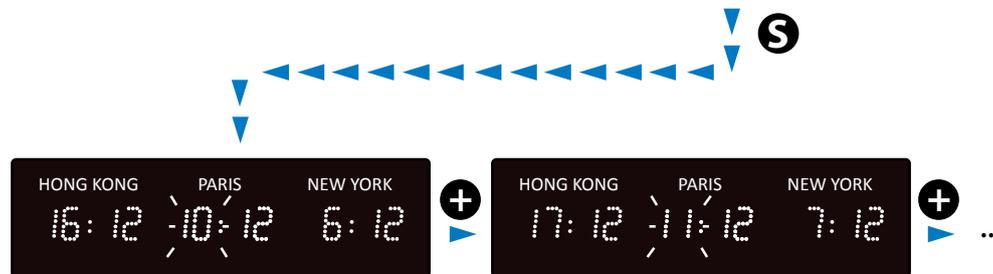

Einstellung der Stunden

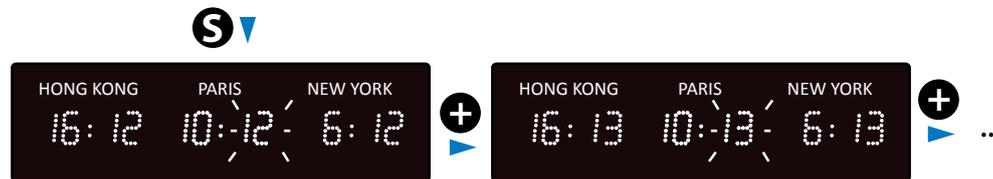

Einstellung der Minuten

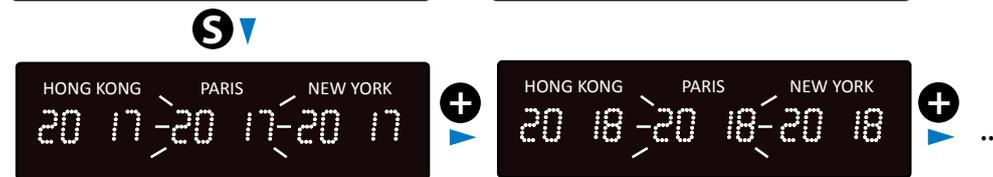

Einstellung des Jahres



Einstellung des Monats



Einstellung des Tages



Ende des Menüs

## 5.2 Helligkeitseinstellung

Die Helligkeitseinstellung kann im normalen Betriebsmodus der Style-Uhr durchgeführt werden, also wenn sie sich weder im Konfigurationsmenü noch im Zeiteinstellungsmenü befindet. Bei allen Zeitzonen gilt dieselbe Helligkeit. Standardmäßige Helligkeitsstufe: 3.

HONG KONG PARIS NEW YORK  
16:12 10:12 6:12

+ ▾ 3 Sekunden lang gedrückt halten

HONG KONG PARIS NEW YORK  
LU n2 LU n2 LU n2

HONG KONG PARIS NEW YORK  
LU n3 LU n3 LU n3

HONG KONG PARIS NEW YORK  
16:12 10:12 6:12

Ende des Menüs

Auswahl der Lichtintensität  
LUM 1: geringe Intensität  
LUM 4: hohe Intensität

## 5.3 Konfigurationsmenü

Um in das Konfigurationsmenü zu gelangen, drücken Sie auf „S“ (gedrückt halten) und dann 3 Sekunden lang auf „+“.

HONG KONG PARIS NEW YORK  
16:12 10:12 6:12

Anzeige der aktuellen Uhrzeit.

▾ S+ + Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt.

HONG KONG PARIS NEW YORK  
24 h

HONG KONG PARIS NEW YORK  
12 h

Auswahl des Anzeigemodus: 24H oder 12H.

▾ S

HONG KONG PARIS NEW YORK  
0:00

HONG KONG PARIS NEW YORK  
00:00

Wählen Sie die Anzeige der nicht signifikanten 0 über den Stunde.

▾ S

HONG KONG PARIS NEW YORK  
nor

HONG KONG PARIS NEW YORK  
Eco

Modus wählen: Normal (nor) oder Eco-Modus (Eco).  
Normaler Modus (nor) als Standard.

▾ S

HONG KONG PARIS NEW YORK  
:

HONG KONG PARIS NEW YORK  
LUM n1

Einstellung der Helligkeitsstufe im Eco-Modus.  
«:»: 0% «LUM1»: 25%  
«LUM2»: 50% «LUM3»: 75%  
«LUM4»: 100%

HONG KONG PARIS NEW YORK  
LUM n2

HONG KONG PARIS NEW YORK  
LUM n3

HONG KONG PARIS NEW YORK  
LUM n4

HONG KONG PARIS NEW YORK  
16:12 10:12 6:12

Anzeige der aktuellen Uhrzeit.


## VI - Speicher

Die Uhren von Modell Style verfügen über eine Speicherfunktion, mit der alle Einstellungen und Anzeigeeoptionen auch bei längerem Stromausfall gesichert werden können (ungefähr 20 Jahre lang).

Speichern von Uhrzeit und Datum bei Stromausfall: 1 Woche.

## VII – Erweiterte Konfiguration


Pour accéder à l'interface web et configurer les horloges, il existe deux solutions :

- 1) Öffnen Sie eine Seite in Ihrem Browser und geben Sie die IP-Adresse der Uhr in die Adresszeile ein. Die IP-Adresse der Uhr wird entweder automatisch vergeben oder durch den Benutzer festgelegt (siehe unten).
- 2) Verwenden Sie die Software „BODET Detect“ und klicken Sie dann auf , um den zur im Netzwerk vorhandenen Uhr gehörenden Webserver zu öffnen (siehe Software-Handbuch Nr. 607548).

Mit der Software BODET Detect können Sie:

- die im Netzwerk vorhandenen Uhren erkennen
- jede Uhr einstellen (unabhängig voneinander oder durch Kopieren der Einstellungen von einer Uhr zu einer Gruppe von Uhren)
- die Version der Uhren-Software aktualisieren
- den Status der Uhr überprüfen
- Zugang zum Download der MIB-Datenbank gewähren.

### 7.1 Startseite

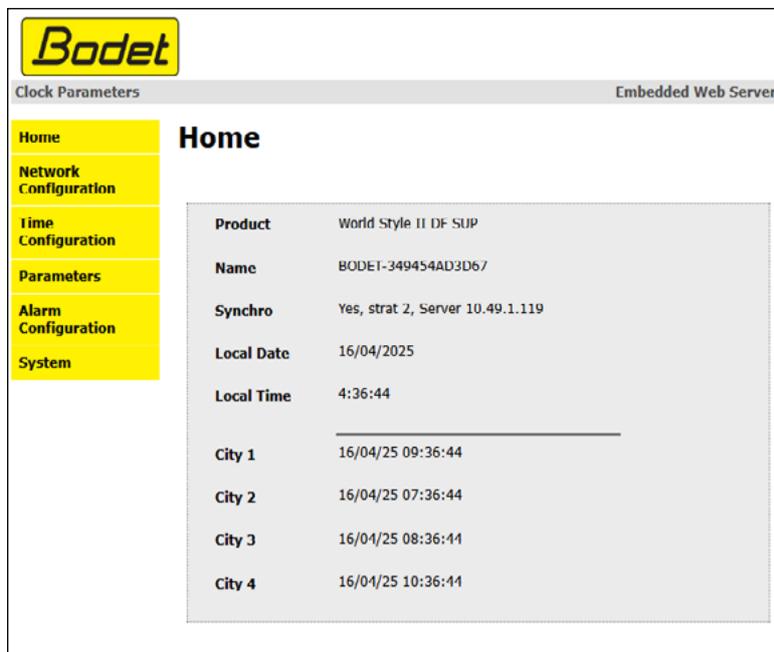

Product	World Style II DF SUP
Name	BODET-349454AD3D67
Synchro	Yes, strat 2, Server 10.49.1.119
Local Date	16/04/2025
Local Time	4:36:44
City 1	16/04/25 09:36:44
City 2	16/04/25 07:36:44
City 3	16/04/25 08:36:44
City 4	16/04/25 10:36:44

Die Startseite des Webserver einer Uhr fasst deren allgemeinen Informationen zusammen.

Diese Informationen werden wie folgt angezeigt:

- **Product** : Modell + SF (einseitig) oder DF (doppelseitig) + SUP (überwacht).
- **Name** : der durch den Benutzer vergebene Name der Uhr.
- **Synchro** : Status der Synchronisierung (Strat 2 zeigt an, dass sich die Uhr in 2. „Ebene“ von der Synchronisierungsquelle befindet) + IP-Adresse des Servers, auf dem die Uhr synchronisiert wird.
- **Local Date** : aktuelles Datum.
- **Local Time** : aktuelle Uhrzeit.
- **City 1 bis 7**: Anzeige von Orts-Datum und -Uhrzeit (die Anzahl der angezeigten Städte hängt von Ihrer Uhr ab).

## 7.2 Netzwerkkonfiguration

**Bodet**  
Clock Parameters Embedded Web Server

**Home**  
**Network Configuration**  
Time Configuration  
Parameters  
Alarm Configuration  
System

### Network Configuration

This page allows the configuration of the clock's network settings.

**CAUTION:** Incorrect settings may cause the clock to lose network connectivity.

Enter the new settings below:

MAC Address	<input type="text" value="34:94:54:AD:3D:67"/>
Name	<input type="text" value="BODET-349454AD3D67"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Enable DHCP
IP Address	<input type="text" value="10.50.0.51"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="255.255.0.0"/>
Gateway	<input type="text" value="10.50.255.254"/>
DNS Address	<input type="text" value="10.49.1.1"/>
	<input type="button" value="Save and Reboot"/>

Auf dieser Seite können Sie die Uhr im Netzwerk konfigurieren. Die Warnung weist darauf hin, dass bei falschen Einstellungen die Verbindung der Uhr zum Netzwerk unterbrochen werden kann.

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der angezeigten Informationen:

- **MAC Address** : die MAC-Adresse der Uhr. Diese Adresse ist für jedes Produkt einzigartig. Sie befindet sich auf einem Etikett auf der Rückseite aller Bodet-Uhren.
- **Name** : der durch den Benutzer vergebene Name der Uhr.
- Markierbares Kästchen **Enable DHCP** : Die IP-Einstellungen des Geräts im Netzwerk werden automatisch vorgenommen.

Wenn das Kästchen nicht markiert ist, erhalten Sie Zugriff auf die folgenden Parameter:

- **IP Address**: erlaubt die manuelle Einstellung der IP-Adresse des Geräts (erforderlich).
- **Subnet Mask**: Über diese Maske können Sie eine Uhr einem lokalen Netzwerk zuordnen (erforderlich).
- **Gateway**: Über das Gateway können Sie die Uhr mit zwei Netzwerken verbinden.
- **DNS Address** : Mit dieser Adresse können Sie einen Domainnamen mit einer IP-Adresse verknüpfen. So ist es möglich, im Browser anstatt einer IP-Adresse eine benutzerdefinierte Nummer oder Bezeichnung einzugeben. Beispiel: `www.bodet.com` lässt sich einfacher merken als `172.17.10.88`.

speichert die Konfiguration und startet die Uhr neu.

## 7.3 Einstellung von Zeit und Synchronisierung

Die Seite „Time Configuration“ ist in zwei Bereiche unterteilt. Im ersten können Sie die Zeitzone einstellen, im zweiten den Synchronisierungsmodus.

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der angezeigten Informationen:

- **Local Time zone** : Über das Dropdown-Menü können Sie die Zeitzone auswählen (die Verwaltung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der gewählten Zeitzone). Außerdem ist es möglich, über das Dropdown-Menü eine Zeitzone einzustellen, die nicht standardmäßig im Menü enthalten ist („PROG“).

Wenn „PROG“ aus dem Dropdown-Menü ausgewählt ist, können Sie mit dieser Funktion den Offset von der GMT-Zeit definieren: Monat, Rang, Tag und feste Zeit der saisonalen Änderungen.

**Identische Funktionsweise für die Time-Zone-Menüs 1 bis 7 (Anzahl der Zeitzonen in Abhängigkeit von Ihrer Uhr).**

- **NTP-Modus:** : Auswahl aus drei Modi:

- o **Unicast** : Geben Sie unter „Address IP1“ die IP-Adresse des NTP-Servers ein. In diesem Fall fragt die Uhr den NTP-Server ab. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Redundanz durchzuführen (wenn der erste Server nicht antwortet, wird der zweite abgefragt usw.). Aus diesem Grund können bis zu 5 Serveradressen (IP-Adresse 1/2/3/4/5) eingegeben werden. Über das Feld „Periodicity“ kann die Frequenz eingestellt werden, mit der die Uhr die konfigurierten NTP-Server abfragt.
- o **Multicast** : In diesem Fall erfolgt die Zeitverteilung über den NTP-Server mit der ihm angegebenen Multicast-Adresse. Die Multicast-Adresse der Clients muss mit der vom Server gesendeten Adresse übereinstimmen. Standardmäßig senden und empfangen die Produkte von Bodet auf der Multicast-Adresse 239.192.54.1. Multicast-Adressen umfassen den Bereich von 224.0.0.0 bis 239.255.255.255.
- o **By DHCP** : Wie im Unicast-Modus, außer dass die Adressen der NTP-Server automatisch über den DHCP-Server abgerufen werden (Konfiguration der Option 42 auf dem DHCP-Server).

Mittels des markierbaren Kästchens „continue to display“ lässt sich das Verhalten der Uhr nach einem Verlust der NTP-Synchronisierung innerhalb von 48 Stunden festlegen:

- Wenn der Modus „continue to display“ auf OFF geschaltet ist, schaltet sich die Uhr mit den zwei Fixpunkten vollständig ab.
- Wenn der Modus „continue to display“ auf ON geschaltet ist, läuft die Uhr auf Grundlage der gegebenen Zeiteinstellung weiter, wobei die beiden Punkte zu blinken aufhören. „:“.

Save

speichert die vorgenommenen Einstellungen.

## 7.4 Parametrierung

The screenshot shows the 'Parameters' section of the 'Clock Parameters' configuration page. The left sidebar contains navigation links: Home, Network Configuration, Time Configuration, Parameters (highlighted), Alarm Configuration, and System. The main content area is titled 'Parameters' and 'Display'. It includes the following settings:

- luminosity:** Level 3 (dropdown menu)
- Mode 12H/24H:** Radio buttons for 12H and 24H (24H is selected).
- Display format:** A table with two columns: 'Display format' and 'Parameters'.
 

Display format	Parameters
Hour	<input type="radio"/> 0:00 <input checked="" type="radio"/> 00:00
Day	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 01
Month	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 01
- Eco Mode:** Radio buttons for Eco (selected) and Normal.
- Enable:** Two time range inputs: '23 H : OFF' and '6 H : ON'.
- Eco luminosity:** Radio buttons for Off and Value (selected), with a dropdown menu set to 25%.

A 'Save' button is located at the bottom of the configuration area.

Auf dieser Seite können Sie die Anzeige der Uhr im Netzwerk konfigurieren.

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der angezeigten Informationen:

- **Luminosity:** Helligkeitseinstellung der Uhr mittels 4 Stufen von 1 (schwach) bis 4 (hoch). Standardmäßig ist die Helligkeit auf Stufe 3.
- **12H/24H-Modus:** Anzeige der Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Modus. Beispiel: 8:00 (im 12-Stunden-Modus) der 20:00 (im 24-Stunden-Modus).
- **Display format:** Ermöglicht die Anzeige von Uhrzeit, Tag und Monat mit oder ohne nicht signifikanten 0. Beispiel: 8:00 (Uhrzeit ohne nicht signifikanten 0) / 08:00 (Uhrzeit mit nicht signifikanten 0).
- **Eco-Modus:** Ermöglicht die Aktivierung des Energiesparmodus der Uhr mit Wahl der Helligkeitsstufe. Im Eco-Modus zeigt die Uhr zwei blinkende Punkte. Dieser Modus wird hiernach mittels eines Zeitbereichs (Enable) festgelegt. Der Eco-Modus wird deaktiviert, sobald sich der Benutzer in das Konfigurationsmenü begibt (über die Tasten „S“ und „+“) oder die Einstellungen im Webserver ändert oder wenn ein Neustart vorgenommen wird.
- **Enable:** Definition eines Zeitbereichs für den Eco-Modus. Dieser Modus wird nur bei einer Statusänderung aktiviert. Beispiel: Wenn der Eco-Modus an einem Tag X um 8:30 Uhr auf 8:00 Uhr eingestellt wird, so läuft die Uhr bis zum nächsten Tag (X+1) um 8:00 Uhr im alten Modus weiter, bevor auf den Eco-Modus umgeschaltet wird.
- **Eco luminosity:** Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit der Uhr im Eco-Modus in vier Stufen. Standardmäßig ist die Helligkeit im Eco-Modus auf 25 % eingestellt.

speichert die vorgenommenen Einstellungen.

## 7.5 Einstellung der Alarme

**Bodet**  
Clock Parameters Embedded Web Server

**Alarm Configuration**

Enable SNMP  
Version  V1  V2C  
Community

Enable SNMP Trap  
SNMP Manager 1   
SNMP Manager 2   
SNMP Manager 3

Enable Alarms	Parameters
<input checked="" type="checkbox"/> Synchronisation failure <span style="color: yellow;">▲</span>	Period <input type="text" value="1"/> h <input type="text" value="0"/> min
<input checked="" type="checkbox"/> Reboot <span style="color: blue;">i</span>	
<input checked="" type="checkbox"/> Manipulation <span style="color: yellow;">▲</span>	
<input checked="" type="checkbox"/> Server access <span style="color: yellow;">▲</span>	
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication failure <span style="color: yellow;">▲</span>	
<input checked="" type="checkbox"/> Periodic Status <span style="color: blue;">i</span>	Period (h) <input type="text" value="24"/>

i Information  
▲ Warning  
● Critic

Auf dieser Seite können Sie den Überwachungsmodus der Uhr aktivieren sowie die zu übertragenen Informationen und den Empfänger festlegen. Es ist möglich, den oder die Parameter für Alarme zu definieren und zu konfigurieren.

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der angezeigten Informationen:

- **Kontrollkästchen Enable SNMP auswählen:** um die SNMP-Dienst zur Überwachung eines Geräts von einem steuernden PC zu aktivieren.
- **Community:** benutzerdefinierte Gruppe oder Bereich von Uhren. Allen Uhren im Netzwerk muss zwingend der gleiche Community-Name zugewiesen werden.
- **Kontrollkästchen Enable SNMP Trap auswählen:** ermöglicht die Aktivierung (oder Deaktivierung) der automatischen Übermittlung von Fehlermeldungen an den oder die SNMP-Manager.
- **SNMP Manager 1/2/3:** IP-Adressen der Server, die von der Uhr Alarmmeldungen erhalten. Durch die Redundanz der SNMP-Manager lässt sich die Zuverlässigkeit der Alarmrückmeldungen erhöhen.
- **Synchronisation failure:** Mit dieser Einstellung können Sie Synchronisationsverluste mit der Hauptuhr (Typ Sigma) oder dem Zeitserver (Typ Netsilon) nach einer einstellbaren Zeitspanne melden. Die Standardperiode beträgt 48 Stunden. Es wird empfohlen, die Synchronisationsverlustperiode auf etwa das Dreifache der gewählten NTP-Synchronisationsperiode einzustellen, um das Senden von Traps in einer Schleife zu vermeiden.
- **Reboot:** Dieser Parameter ermöglicht es, Neustarts der Uhr festzustellen.
- **Manipulation:** Über diesen Parameter wird ein Alarm ausgelöst, sobald Einstellungen an der Uhr manuell verändert werden (über die Tasten „S“ und „+“).
- **Server access:** Über diesen Parameter wird ein Alarm ausgelöst, sobald sich ein Benutzer mit dem Webserver der Uhr verbindet.
- **Authentication failure:** Über diesen Parameter wird ein Alarm ausgelöst, sobald ein Benutzer eine fehlerhafte Identifikation des Webserver vornimmt.
- **Periodic Status:** Dieser Parameter erlaubt eine Überprüfung des Betriebszustands des Geräts (wenn Alarme „verloren“ gegangen sind). Diese Überprüfung kann also in einem Zeitzyklus vorgenommen werden.



**Information** : Die eingehenden/weitergeleiteten Daten sind **zweitrangig** und erfordern nicht unbedingt das Eingreifen eines Wartungstechnikers, um die Störung zu beheben.



**Warning** : Die eingehenden/weitergeleiteten Daten sind **wichtig** und erfordern das Eingreifen eines Wartungstechnikers, um die Störung zu beheben.



**Critic** : Die eingehenden/weitergeleiteten Daten sind **kritisch und erfordern das schnelle** Eingreifen eines Wartungstechnikers, um die Störung zu beheben.

Save

speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Send status trap

sendet einen Trap-Status an alle konfigurierten SNMP-Manager, um die Einstellungen für die Überwachung zu überprüfen.

## 7.6 System und Schutz

**Bodet**  
Clock Parameters Embedded Web Server

**System**

**Firmware** V2.5A01 19/03/25  
**Uptime** 16d 07h 01m  
**DateCode**

**CAUTION:** The correct password is required for the connection with the Embedded Web Server.

Enable authentication

**Username**

**New Password**  (up to 16 characters)

**Confirm New Password**

**CAUTION:** Reboot will cause the loss of the network connection.

**CAUTION:** Factory configuration will cause the loss of all your parameters and may cause the clock to lose network connectivity.

Diese Seite ist in die vier folgenden Teile unterteilt:

**Erster Abschnitt:** Überblick über die Programmversion (Software), die bisherige Betriebsdauer der Uhr und das Herstellungsdatum des Geräts (Jahr/Woche).

**Zweiter Abschnitt:** Ein Warnhinweis macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie zur Herstellung einer Verbindung zum Webserver das entsprechende Passwort benötigen (sobald Sie dieses festgelegt haben). Um einen Benutzernamen und ein Passwort festzulegen, geben Sie die entsprechenden Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.  speichert Ihren neuen Benutzernamen und das zugehörige Passwort.

**Dritter Abschnitt:** Ein Warnhinweis macht Sie darauf aufmerksam, dass ein Neustart der Uhr zu einer zeitweisen Unterbrechung der Netzwerkverbindung führen wird. Die Schaltfläche  startet die Uhr neu.

**Vierter Abschnitt:** Ein Warnhinweis macht Sie darauf aufmerksam, dass ein Neustart mit Werkseinstellungen zum Löschen aller Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen führt und dass die Netzwerkverbindung der Uhr unterbrochen werden kann, sofern das Netzwerk nicht über einen DHCP-Server verfügt. Die Schaltfläche  startet die Uhr mit den Werkseinstellungen neu.

## VIII - Technische Daten

Style-Uhren entsprechen den Richtlinien LVD 2014/35/EU und EMC 2014/30/EU.

### 8.1 Allgemeine Daten

- **Speichern der Zeitbasis**..... Andere Synchronisierungen: Die Uhr wartet bei jedem Starten auf das Synchronisierungssignal.
- **Betrieb**..... Geräuschlos.
- **Ziffern**..... 7 Segmente aus 3 LEDs.
- **Trennung zwischen Stunden und Minuten**..... 2 LED-Punkte.
- **Konfigurationen**..... 2 kapazitive Tasten.

### 8.2 Mechanische Daten

- **Gehäuse**..... Schwarzer Stahl und Scheibe aus PMMA.

### 8.3 Elektrische Daten


- **Stromversorgung**..... 100-240VAC 50/60Hz.
- **Max Verbrauch**..... siehe unten.
- **Elektrische Sicherheit**..... Klasse 3.

### 8.4 Übersichtstabelle



	3 Zeitzonen	4 Zeitzonen	5 Zeitzonen	6 Zeitzonen	7 Zeitzonen
<b>A</b>	875 mm	1140 mm	1405 mm	1670 mm	1935 mm
<b>Gewicht</b>	5 kg	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	11 kg
<b>Verbrauch max</b>	100-240VAC ; 350-250mA	100-240VAC ; 700-400mA	100-240VAC ; 700-400mA	100-240VAC ; 700-400mA	100-240VAC ; 700-400mA

## 8.5 Wandmontage

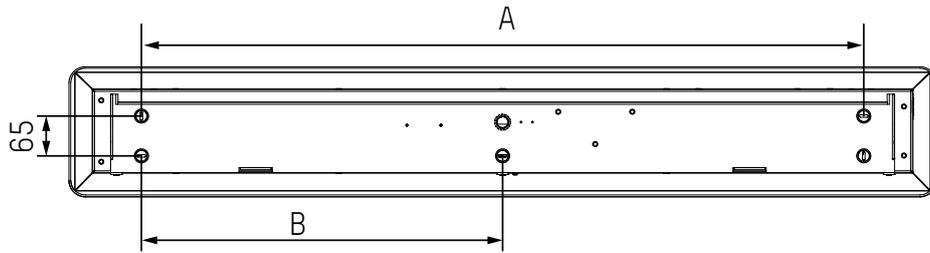

Abmessungen \ Zeitzonen	3 Zeitzonen	4 Zeitzonen	5 Zeitzonen	6 Zeitzonen	7 Zeitzonen
A	640 mm	905 mm	1170 mm	1435 mm	1700 mm
B	320 mm	452,5 mm	585 mm	717,5 mm	850 mm

## IX – Technikermenü

Um in das Technikermenü zu gelangen, begeben Sie sich zunächst ins Konfigurationsmenü, indem Sie auf „S“ (gedrückt halten) und dann 3 Sekunden lang auf „+“ drücken. Nachdem Sie diese beiden Tasten losgelassen haben, drücken Sie erneut auf „S“ und dann auf „+“ (ungefähr 7 Sekunden gedrückt halten).



▼ **S** + 3 Sekunden lang gedrückt halten



**Zugang zum Konfigurationsmenü**

▼ **S** + 7 Sekunden lang gedrückt halten



**Softwareversion** (Wird je nach Kaufdatum wahrscheinlich anders sein als hier angezeigt).

▼ **S**



+



**Auswahl des Synchronisierungsmodus:  
NTP oder NTP eigenständig**  
(die Uhr wird mit der inneren Zeit betrieben)

▼ **S**




+



**Zurückstellen der Uhr** (aktiviert, wenn „rst Y“ ausgewählt ist)

▼ **S**

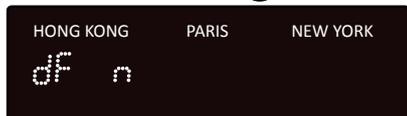

+



**Zurücksetzen auf Werkseinstellung**  
(aktiviert, wenn „dF Y“ ausgewählt ist)

▼ **S**



**Testbildschirm** (zum Testen der Funktion aller LEDs)

▼ **S**



**Ende des Menüs**

## X – Was ist zu tun, wenn ...? ... Überprüfen.

Was ist zu tun, wenn ...?	... Überprüfen, ob
Keine Synchronisierung nach der Installation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Überprüfen Sie, ob der von der Hauptuhr ausgesendete Signaltyp der gleiche ist wie der der Uhr.</li> <li>2) Der NTP-Server befindet sich im gleichen Netzwerk wie das empfangende Gerät (IP-Adressen, Subnet Mask und Gateways).</li> </ol>
Der NTP-Empfänger ist nicht auf die richtige Zeit eingestellt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die auf dem Webserver eingestellte Zeitzone ist falsch.</li> </ol>
Im Netzwerk ist kein DHCP-Server vorhanden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die standardmäßig von der Uhr vorgenommene Netzwerkkonfiguration ist: <ul style="list-style-type: none"> <li>– IP : 169.254.xxx.xxx</li> <li>– MASK : 255.255.0.0</li> <li>– PASSERELLE : 0.0.0.0</li> <li>– DNS : 0.0.0.0</li> </ul> </li> </ol>
Eine der Style-Uhren schaltet sich nicht ein oder führt wiederholte Neustarts durch	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die maximale Leistung des PoE-Switches reicht aus, um alle mit dem Switch verbundenen Uhren mit Strom zu versorgen.</li> <li>2) Die Kabellänge ist geringer als 100 Meter (beachten Sie die Normen für Netzkabel).</li> <li>3) Alle Switch-Ausgänge sind mit PoE kompatibel.</li> </ol>

## XI - Anhang

### 11.1 Zeitänderung entsprechend der Zeitzone

	Abweichung von UTC		Winter/Sommer		Sommer/Winter	
	HH	MM	Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit
ZH_HAWAI	-10	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_L_ANGELES	-8	00	2. Märzsonntag	2:00 Lokalzeit	1. Novembersonntag	2:00 Lokalzeit
ZH_COLORADO	-7	00	2. Märzsonntag	2:00 Lokalzeit	1. Novembersonntag	2:00 Lokalzeit
ZH_CHICAGO	-6	00	2. Märzsonntag	2:00 Lokalzeit	1. Novembersonntag	2:00 Lokalzeit
ZH_NEW_YORK	-5	00	2. Märzsonntag	2:00 Lokalzeit	1. Novembersonntag	2:00 Lokalzeit
ZH_SANTIAGO	-4	00	2. Aprilsonntag	23:59 Lokalzeit	1. Novembersonntag	23:59 Lokalzeit
ZH_ACORES	-1	00	Letzter Märzsonntag	0:00 Lokalzeit	Letzter Oktobersonntag	1:00 Lokalzeit
ZH_LONDRES	0	00	Letzter Märzsonntag	1:00 Lokalzeit	Letzter Oktobersonntag	2:00 Lokalzeit
ZH_PARIS	1	00	Letzter Märzsonntag	2:00 Lokalzeit	Letzter Oktobersonntag	3:00 Lokalzeit
ZH_HELSINKI	2	00	Letzter Märzsonntag	3:00 Lokalzeit	Letzter Oktobersonntag	4:00 Lokalzeit
ZH_MOSCOU	3	00	Ganzjährig Sommerzeit		Ganzjährig Sommerzeit	
ZH_ABU_DHABI	4	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_CALCUTTA	5	30	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_BANGKOK	7	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_SINGAPOUR	8	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_TOKYO	9	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_ADELAIDE	9	30	Letzter Oktobersonntag	2:00 Lokalzeit	Letzter Aprilsonntag	4:00 Lokalzeit
ZH_SYDNEY	10	00	1. Oktobersonntag	2:00 Lokalzeit	1. Aprilsonntag	3:00 Lokalzeit
ZH_NOUMEA	11	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_MARTINIQUE	-4	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_GUYANE	-3	00	Nicht anwendbar		Non applicable	
ZH_REUNION	4	00	Nicht anwendbar		Nicht anwendbar	
ZH_PROG	Programmierbar		Programmierbar	2:00 Lokalzeit	Programmierbar	3:00 Lokalzeit