



Zeitmanagement

Synchronisieren • Verteilen • Zeit anzeigen

HMS 45 cm

Bodet
www.bodet-time.com

MADE IN FRANCE

BESCHREIBUNG

- LED Digitaluhr für Außenbereich in Sehr hohe Helligkeit.
- Ziffernhöhe 45 cm, Optimale Ablesbarkeit: 200 m.
- Einem Ablesewinkel von 160°.
- LED Farbe : rot, weiße oder gelb.
- Anzeige in Stunden, Minuten und Sekunden.
- Steuerung durch 2 kapazitive Tasten (innerhalb der Uhr) oder durch eine Funkfernbedienung LoRa (868.3 MHz - Reichweite auf freiem Feld: 1 km).
- Ausführungen: Impuls (Minuten oder Halbminuten), DCF oder GPS antenne (Perfekte Zeitgenauigkeit), AFNOR Zeitcode, DHF drahtlos, NTP oder PC.
- Einseitige oder doppelseitige Anzeige.

KONFORMITÄT

- Richtlinie: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2015/863/EU.

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

- Helligkeitseinstellungen.. Automatische (Sonne, Bewölkung oder Nacht).
- Anzeige modus..... 12- oder 24- Stunden.
- Wechselzeit..... Von 2 zu 6 Sekunden einstellbar.
- Anzeige..... Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit, Datum, Temperatur, Zählen/ Abzählen (Für den Chlor- und Feuchtigkeitsgehalt erfolgt die Eingabe manuell).
Bei doppelseitiger Ausführung wechselseitige Anzeige über 2 Uhren im Masterbetrieb.
- Zeitumstellung..... Vorprogrammierte Winter/Sommerzeitumstellung.
- Anzeige in Grad..... Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) von -99° bis zu +99,9°.
- Anzeige..... °C oder °F im Menü auswählbar.
Angezeigte Genauigkeit: 0,1°C.
Messgenauigkeit : ±0,5°C mit Temperaturbereich von -10°C bis zu +85°C.
Temperaturoffset einstellbar von -9,9° bis +9,9°.
Anzeige-Testmenü.
- Option
Funktemperaturfühler Entfernung der Funksignale : 50m.
869 MHz..... Informationssendung : alle 15 Sekunden.


Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse..... Gehäuse: Schwarzes Stahlgehäuse.
Scheibe: Entspiegeltes Schutzglas.
- Indices de protection..... IP54, IK07.
- Betriebstemperatur..... -20°C bis zu +50°C.
- Feuchtigkeit..... 93% um +40°C.
- Platinen..... Tropikalisierter.
- Befestigung..... Wandmontage oder optionaler Halter.
- Gewicht..... Einseitige: 24 Kg.
- Abmessungen..... Siehe nebenstehend.



Funkfernbedienung

Wandbefestigung (einseitige)

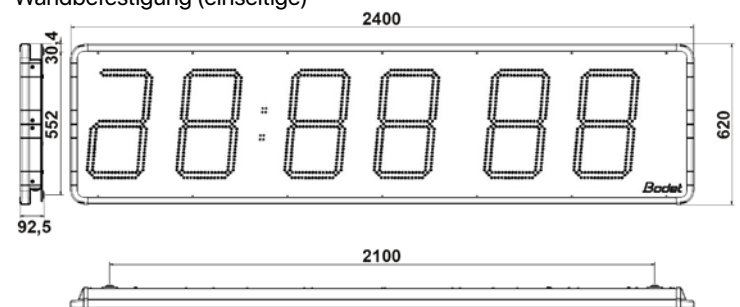

Elektrische Eigenschaften

- Stromversorgung..... 100/240VAC 50/60Hz.
- Nennstrom..... 1A bis 100VAC ; 0,55A bis 240VAC.

REFERENZ (EN)

939 463R.....	HMS LED 45 cm - rot
939 463J.....	HMS LED 45 cm - gelb
939 463W.....	HMS LED 45 cm - weiß
939 047.....	Funkfernbedienung
935 011.....	Kabeltemperaturfühler (5M)

Abmessungen in mm