UHRZEIT- UND TEMPERATURANZEIGE 20 CM

BESCHREIBUNG

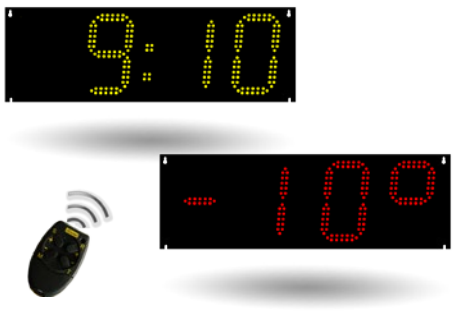

- LED-Anzeigekit zur Integration in Werbetafeln.
- Komplettes anschlußfertiges Kit inklusive Steuerelektronik zum Einbau in einem wasserdichten Gehäuse.
- Einseitig (ES) oder doppelseitig (DS) in 20 cm Ziffernhöhe mit roten oder gelben LEDs.
- Optimale Ablesbarkeit 80m mit einem Ablesewinkel von 160°.
- Dateneingabe über 2 Tasten am Gehäuse oder durch die mitgelieferte
- Funkfernbedienung.
- Option: DCF oder GPS Synchronisierung.

Das Anzeigekit muss in einem wasserdichten und gut durchlüfteten Gehäuse mit Frontscheibe verbaut werden.

NORMEN

- EN 55022 (2006)
- EN 55024 (1998+A1+A2)
- EN 60950 (2001)
- EN 301-489-3 (V1.4.1)
- EN 300-220-2 (V2.1.2)

ANZEIGE

- Gute Ablesbarkeit am Tage und bei Nacht dank der sehr hellen SMD LED-Technologie.
- Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit, Datum und Temperatur. Wechselgeschwindigkeit von 2 bis 6 Sekunden einstellbar.
- 3 automatische Helligkeitseinstellungen : für Sonne, Wolken und Nacht.

- **Offset der Temperatur**..... -9.5°C bis +9.5°C.
- **Anzeige**..... Im 12- oder 24-Stundenmodus.
- **Temperaturanzeige**..... -55°C bis +99°C oder -67°F bis +99°F.
- **Genauigkeit**..... ± 0,5°.
- **Anzeige-Auflösung**..... 1°.
- **Winter/Sommerzeitumstellung**..... Automatische.
- **Testmenü für die Anzeigen**..... Verfügbar.

Datumanzeige

Test

TECHNISCHE DATEN

- **Funkfernbedienung**..... Frequenz 433 MHz (Entfernung bis ungefähr 20 m). Die Funkfernbedienung wird durch eine 3V CR2032.
- **Slave-Anzeige**..... Von der Master-Anzeige (durch einen Flachkabel) versorgt und gesteuert.
- **Autonome Zeitbasis**..... 0,2 Sek./Tag.
- **Lebensdauer**..... Superhelle LED mit Lebensdauer = 100 000 Std. Helligkeit = 2000 mcd.
- **Ziffern**..... 7 Segmenten mit 12 Dioden. (2 Linien von 5 LED)
- **Umwelt**..... Den Innen- oder Außeneinsatz geeignet.
- **CPU-Platine**..... Tropikalisiert.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Schwarzes Aluminiumgehäuse als Einbausatz mit LED Display, Versorgung und Steuerungsplatine. Die Nebenzeile wird mittels einem Flachkabel zum Anschluß an die Hauptzeile mitgeliefert.
- **Betriebstemperatur**..... -20°C bis +50°C.
- **Luftfeuchte**..... 93 % bei +40°C.
- **Befestigung**..... 4 Schrauben Ø4 mm.
- **Schutzart**..... IP 20.
- **Gewicht**..... 1,6 kg.

Réf.: 643917 P 11/17

Unverbindliches Dokument. © 2017, Bodet SA. Alle Rechte vorbehalten.

UHRZEIT- UND TEMPERATURANZEIGE 20 CM

ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... 115/230 VAC ; 0,55-0,30 A.
- **Datenspeicher**..... Bei Stromausfall.

REFERENZNUMMERN

Rot	Gelb	
939 132R	**939 132J**	LED Hauptzeile einseitig 20 cm + Funkfernbedienung
939 139R	**939 139J**	LED Nebenzeile 20 cm
Zubehör:		
	907 026	DCF Antenne
	907 042	GPS Antenne
	935 011	Temperaturfühler mit 5M Anschlusskabel

Einseitig (ES)

Doppelseitig (DS)

ABMESSUNGEN

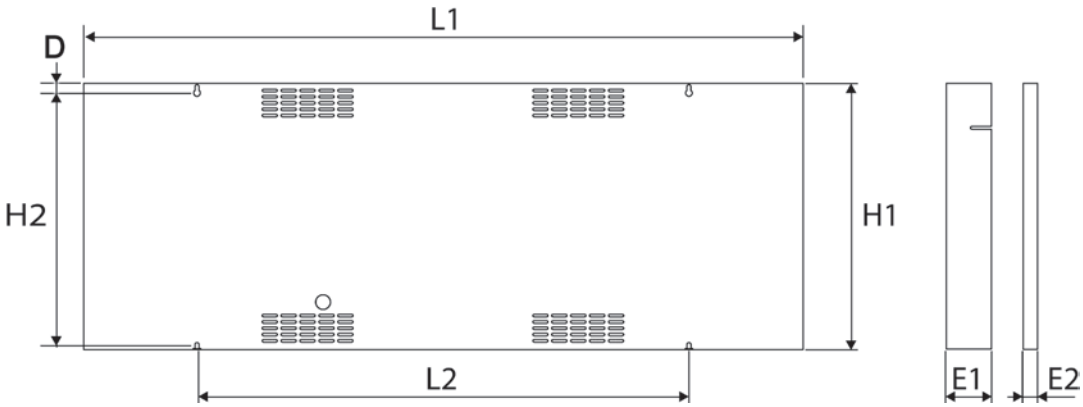

Abmessungen in mm	
L1 (Breite)	**730**
L2 (Reihenabstand)	**699,5**
H1 (Höhe)	**234**
H2 (Reihenabstand)	**218**
D	**8**
E1 (Dicke ES) (1. Seite)	**75**
E2 (Dicke DS) (2. Seite)	**20**

Réf.: 643917 P 11/17

Unverbindliches Dokument. © 2017, Bodet SA. Alle Rechte vorbehalten.