



# Gestión del tiempo

Sincronizar • Distribuir • Visualizar la hora

HMT 25 cm

# Bodet

www.bodet-time.com

MADE IN FRANCE

## DESCRIPCIÓN

- Relojes para exterior con LED de alta luminosidad.
- Altura de los números: 25 cm, distancia de visualización: 120 metros.
- Ángulo de visión: 160°.
- Colores de LED disponibles: rojo, blanco o ámbar.
- Muestra hora y minutos.
- Control mediante teclado 2 teclas en el interior del reloj o mediante mando a distancia inalámbrico (LoRa-868.3 MHz: cubierta en campo libre 1 km).
- Sincronización impulso (minuto o ½ minuto), radio opcional DCF o GPS (precisión absoluta), AFNOR, DHF, NTP o PC.
- Pantallas en simple o doble cara.

## CUMPLIMIENTO

- Directivas: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2015/863/EU.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Características generales

- Ajuste de la luminosidad... Automático (soleado, nuboso o nocturno).
- Formato de la hora..... Modo 12 o 24 h.
- Duración de la alternancia ajustable..... 2 a 6 segundos.
- Visualización..... Muestra la hora, fecha y temperatura, contaje y descontaje, valor del cloro y de la humedad Fijo o en alternancia (los valores del cloro y la humedad se introducen manualmente).  
Para la versión de doble cara, visualización alternativa mediante 2 relojes en modo patrón.
- Cambio automático de hora Verano/invierno.
- Muestra la temperatura... En Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) de -99° a +99,9°.
- Visualización..... Selección °C o °F por el menú.  
Resolución: 0,1°C.  
Precisión: ±0,5°C de -10 a +85°C.  
Ajuste offset posible de -9,9° a +9,9°.  
Menú de test de la pantalla.
- Opción temperatura HF Distancia de comunicación (a través de una pared) 50 metros.  
869 MHz..... Transmisión de las informaciones hacia el reloj cada 15 segundos.

### Características mecánicas


- Construcción..... Caja: aluminio color negro.  
Cristal: Protección antirreflejos.
- Grados de protección..... IP54, IK07.
- Temperatura de funcionamiento..... -20 a +50°C.
- Humedad..... 93% a 40°C.
- Tarjetas electrónicas..... Tropicalizadas.
- Fijación..... Montaje mural o con brazo opcional.
- Peso..... Simple cara: 11 Kg.  
Doble cara: 30 Kg.
- Dimensiones..... Véase al lado.



Mando a distancia inalámbrico




### Fijación pared (simple cara)

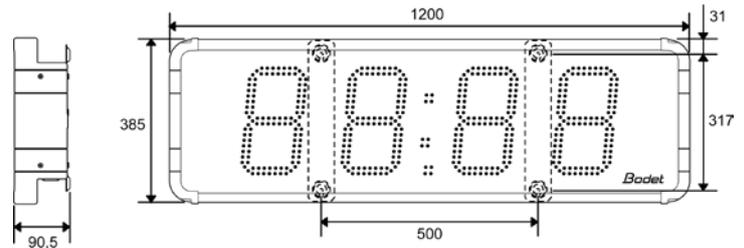

### Fijación en el soporte (doble cara)

La fijación en el soporte permite el montaje en el techo o en bandera.

- Construcción..... Acero.
- Color..... Negro.

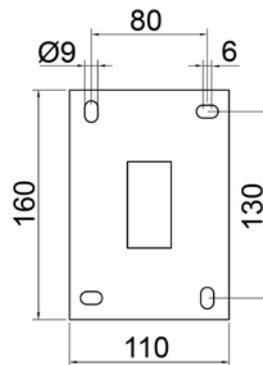

Dimensiones en mm



# Gestión del tiempo

Sincronizar • Distribuir • Visualizar la hora

**HMT 25 cm**



**Bodet**

www.bodet-time.com

MADE IN FRANCE

## Características eléctrica

- Alimentación..... 100/240VAC 50/60Hz.
- Consumo en corriente..... 0,37A à 100VAC ; 0,2A à 240VAC en simple face.  
0,55A à 100VAC ; 0,30A à 240VAC en double face (avec répéteur).

## OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN

- 939 051..... Tarjeta Sinc. AFNOR / IMPULSOS
- 939 052 ..... Receptor DHF (con antena incluida) de temperatura HF y la hora DHF
- 939 053..... Tarjeta de sincronización con PC / ASCII para mostrar datos numéricos
- 939 056..... Tarjeta Sinc. AFNOR o Impulsos 1/2 SERIE MN
- 939 057..... Tarjeta sincronización NTP

## REFERENCIAS

- 939 343\*..... HMT LED 25 cm
- 939 249\*..... HMT LED 25 cm pantalla esclava
- 935 011..... Sonda de temperatura (5m de cable)
- 939 032..... Soporte para forma doble cara
- 939 041..... Sonda de temperatura HF
- 939 045..... Sonda de temperatura y humedad con cable de 5 m
- 939 047..... Mando a distancia inalámbrico
- 915 296..... Kit cable para doble cara (para la sincronización dos HMS no contiguos)

\*Añadir la letra que corresponde al color: R=rojo, J=amarillo, W=blanco.