DESCRIPCIÓN

- Relojes para exterior con LED de alta luminosidad.
- Muestra hora y minutos (HM).
- Control mediante teclado 2 teclas en el interior del reloj o mediante mando a distancia inalámbrico (LoRa-868.3 MHz: cubierta en campo libre 1 km).
- Sincronización impulso (minuto o ½ minuto), radio opcional DCF o GPS (precisión absoluta), AFNOR, DHF, NTP o PC.
- Pantallas en simple o doble cara.
- Colores de LED disponibles: rojo, blanco o ámbar.

Mando a distancia inalámbrico

CUMPLIMIENTO

- Directivas: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2015/863/EU.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales

- Distancia de lectura..... 80 m.
- Ángulo de lectura..... 160°.
- Dígitos..... Altura: 15 cm.
- Ajuste de la luminosidad.. Manual o automático (soleado, nuboso o nocturno).
- Formato de la hora..... Modo 12 o 24 h.
- Duración de la alternancia ajustable..... 2 a 6 segundos.
- Visualización..... Muestra la hora, fecha y temperatura, contaje y descontaje, valor del cloro y de la humedad Fijo o en alternancia (los valores del cloro y la humedad se introducen manualmente).
  Para la versión de doble cara, visualización alternativa mediante 2 relojes en modo patrón.
- Cambio automático de hora Verano/invierno.
- Muestra la temperatura... En Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) de -99° a +99,9°.
  Selección °C o °F por el menú. Resolución: 0,1°C.
  Precisión: ±0,5°C de -10 a +85°C.
  Ajuste offset posible de – 9,9° a + 9,9°.
  Menú de test de la pantalla.
- Opción temperatura HF 869 MHz..... Distancia de comunicación (a través de una pared) 50 metros.
  Transmisión de las informaciones hacia el reloj cada 15 segundos.

Características mecánicas

- Construcción..... Caja: aluminio color negro.
  Cristal: Protección antirreflejos.
- Grados de protección..... IP54, IK07.
- Temperatura de funcionamiento..... -20 a +50°C.
- Humedad..... 93% a 40°C.
- Tarjetas electrónicas..... Tropicalizadas.
- Fijación..... Montaje mural o con brazo opcional.

- Peso..... Simple cara: 5.3 kg.
  Doble cara: 14.9 kg.
- Dimensiones..... Véase más abajo.

Fijación pared (simple cara)

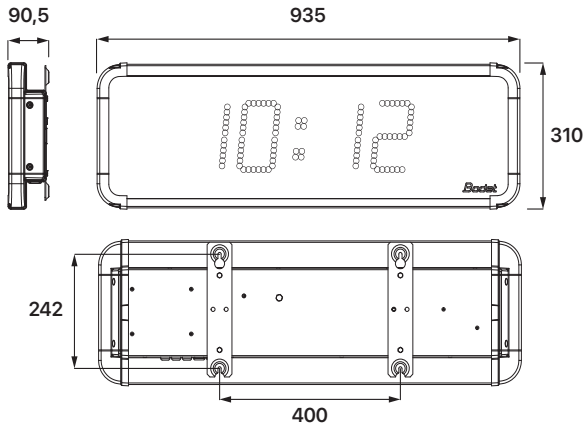

Fijación en el soporte (doble cara)

La fijación en el soporte permite el montaje en el techo o en bandera.

- Construcción..... Acero.
- Color..... Negro.

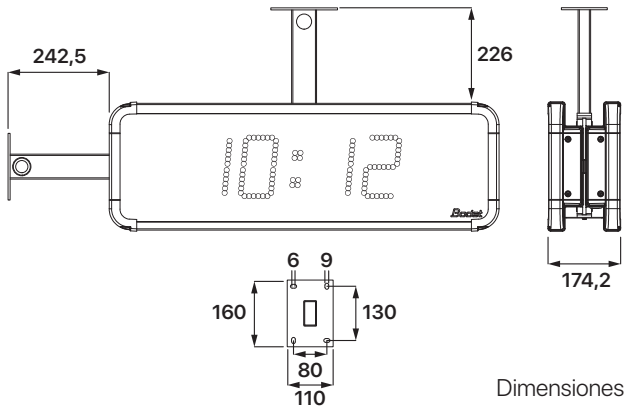

Dimensiones en mm

Características eléctrica

- Alimentación..... 100-240V~, 50-60Hz.
- Consumo en corriente..... 0,3A a 100V~ ; 0,15A a 240V~ en simple cara.
  0,5A a 100V~ ; 0,25A a 240V~ en doble cara (con repetidor).

Documento no contractual. **Bodet Time & Sport**. Todos los derechos reservados. ©2026

OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN

939 051.....	Tarjeta Sinc. AFNOR / IMPULSOS.
939 052	Receptor DHF (con antena incluida) de temperatura HF y la hora DHF.
939 053.....	Tarjeta de sincronización con PC / ASCII para mostrar datos numéricos.
939 056.....	Tarjeta Sinc. AFNOR o Impulsos 1/2 SERIE MN.
939 057.....	Tarjeta sincronización NTP.

REFERENCIAS

939 323*.....	HMT LED 15 cm.
939 229*.....	HMT LED 15 cm pantalla esclava.
935 011.....	Sonda de temperatura (5m de cable).
939 031.....	Soporte para formar doble cara.
939 041.....	Sonda de temperatura HF.
939 045.....	Sonda de temperatura y humedad con cable de 5 m.
939 047.....	Mando a distancia inalámbrico.
939 048.....	Style 12 / 12S adaptador de soporte - HMT/HMS 15.
915 296.....	Kit cable para doble cara (para la sincronización dos HMS no contiguos).

*Añadir la letra que corresponde al color: R=rojo, J=amarillo, W=blanco.

Documento no contractual. **Bodet Time & Sport**. Todos los derechos reservados. ©2026