


DISPLAY DE HORA Y TEMPERATURA 25 CM

DESCRIPCIÓN

- Display de hora y temperatura para integrarlo dentro un panel de información.
- Kit completo preparado para instalarse dentro de un panel de información tras un cristal de protección.
- Kit simple cara (pantalla principal solo) o kit doble cara (pantalla principal y esclava).
- Dígitos de LED de 25 cm color rojo o ámbar.
- Distancia de lectura óptima 100 metros con ángulo de lectura de 160°.
- Control mediante 2 teclas en el interior o con mando inalámbrico.
- Sincronización radio opcional Antena DCF o GPS.

El kit de display debe obligatoriamente ser integrado en una caja con un cristal de protección en lado frontal.

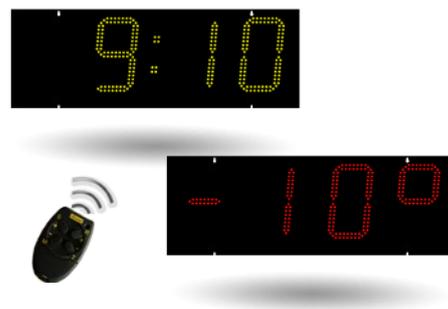

NORMAS

- EN 55022 (2006)
- EN 55024 (1998+A1+A2)
- EN 60950 (2001)
- EN 301-489-3 (V1.4.1)
- EN 300-220-2 (V2.1.2)

PANTALLA

- Pantalla de alta legibilidad de día o de noche gracias a la alta luminosidad de los LEDs SMD.
- Muestra fija o en alternancia la hora, fecha y temperatura. Periodo de alternancia ajustable (de 2 a 6 segundos).
- Ajuste automático del brillo para soleado, nuboso o nocturno.

- **Ajuste de la temperatura**..... - 9,5° a + 9,5°.
- **Formato de la hora en modo**..... 12 o 24 h.
- **Temperatura en grados**..... - 55°C a + 99°C o - 67°F a + 99°F.
- **Precisión**..... ± 0,5°.
- **Resolución de la pantalla**..... 1°.
- **Cambio de hora verano/invierno**..... Automático.
- **Menú de prueba del display**..... Disponible.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **El mando a distancia**..... Vía radio a 433 MHz (alcance 20m aprox.)
El pupitre es alimentado por una pila 3V CR2032.
- **Cara secundaria**..... Alimenta y controla desde la principal.
- **Precisión de la base de tiempos**..... 0,2 segundos/día.
- **Vida útil**..... LED de alta luminosidad = 100 000 h. Luminosidad = 2000 mcd.
- **Composición de las cifras**..... 7 Segmentos con 16 LED (2 líneas con 7 LED).
- **Entorno**..... Interior o exterior dentro de un panel impermeable.
- **Tarjetas electrónicas**..... Tropicalizadas.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja antichoque de color negro que contiene los dígitos de LED, unidad de alimentación y unidad de control. La pantalla secundaria se suministra aparte con el cable plano para conectarse al principal.
- **Temperatura de funcionamiento**..... -20°C a +50°C.
- **Humedad**..... 93 % a +40°C.
- **Fijación**..... 4 tornillos de Ø 4mm.
- **Índice de protección**..... IP20.
- **Peso**..... 2,650 kg.

DISPLAY DE HORA Y TEMPERATURA 25 CM

CONEXIÓN ELÉCTRICA


- Alimentación eléctrica..... 100-240 VAC ; 0,6-0,35 A.
- Salvaguarda de los parámetros..... Sin alimentación.

REFERENCIAS

En rojo	En ámbar	
939 142R	939 142J	LED KIT H/T 25cm + mando a distancia
939 149R	939 149J	LED KIT H/T 25cm pantalla secundaria
Accesorios:		
907 026		Antena DCF
907 042		Antena GPS
935 011		Sonda de temperatura suministrada con cable de 5m



DIMENSIONES

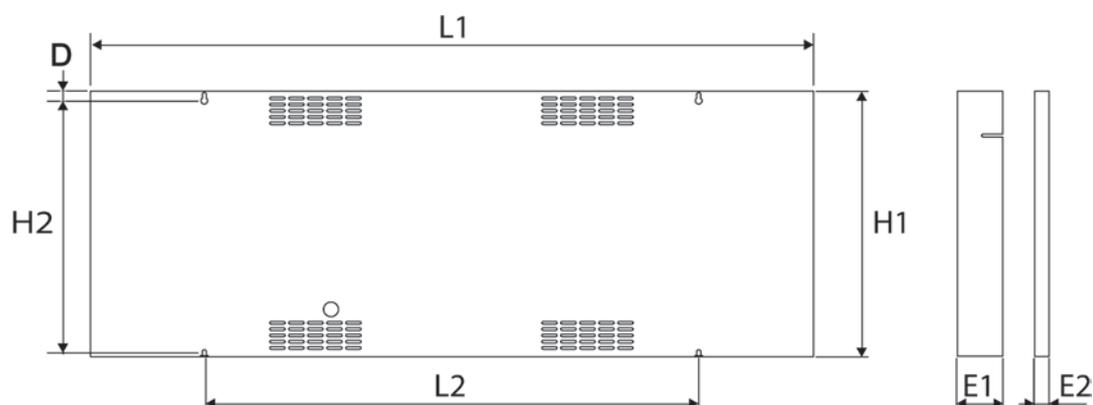

Dimensiones en mm

L1	969
L2	648
H1	336
H2	320
D	9,5
E1 (principal)	75
E2 (secundario)	20