



Sincronice cada momento

Para una hora precisa, fiable y segura

Tarjeta opcional de red (Fibra/SFP) - Netsilon


Bodet

www.bodet-time.com

MADE IN FRANCE

DESCRIPCIÓN

- La tarjeta opcional de red de fibra (conectividad SFP) permite al servidor de tiempo Netsilon tener dos interfaces de red Ethernet adicionales.
- Las redes son independientes y herméticas en el servidor de tiempo.
- Compatible con toda la gama Netsilon (7, 9, 11) y hasta 2 tarjetas opcionales por servidor de tiempo (es decir 4 puertos como máximo: 2 por tarjeta opcional - limitado a los slots A, B o C del servidor de tiempo Netsilon).
- El uso de los módulos SX y LX de BODET es recomendable: no se puede garantizar el buen funcionamiento de los demás módulos SFP compatibles con MSA (Multi-Source Agreement).

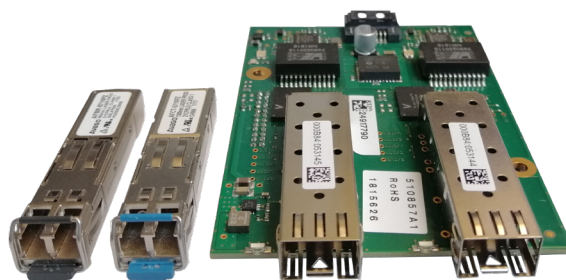

CUMPLIMIENTO

- Directivas: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características eléctricas

- Número de puertos..... 2.
- Conector..... SFP - Giga Ethernet.
Jaula SFP compatible con los módulos
SX-LX - 1000 BaseSX / 1000 BaseLX.

Características de los módulos BODET

- Módulo SX..... Conector de fibra LC-Duplex
Longitud de onda: 850 nm (negro).
- Módulo LX..... Conector de fibra LC-Duplex
Longitud de onda: 1310 nm (azul).

Características del servidor de tiempo Netsilon

- Solicitudes NTP/segundo (máx.)..... 7000 (todos los puertos Ethernet combinados).
- Gestión..... IPv4, IPv6.
- Modo..... Anycast, Multicast, Unicast.

REFERENCIAS

907 921.....	Tarjeta opcional de red de fibra (Netsilon) - 2 puertos SFP.
907 921SX....	Módulo SX.
907 921LX....	Módulo LX.