

DESCRIPCIÓN

- Reloj digital de interior con LED CMS.
- Visualización de las horas, los minutos y los segundos.
- Visualización de la hora fija o en alternancia, con la fecha o el número de la semana o la temperatura (sensor integrado en el reloj) así como del cronómetro (mando para el cronómetro opcional - conteo progresivo o cuenta atrás).
- Altura de los números: 7 cm (segundos: 5 cm), distancia de visualización: 30 metros.
- Ángulo de visión: 120°.
- Colores de los LED: rojo, verde, amarillo, azul y blanco.
- Receptores: autónomo, de impulsos, radio ALS+DCF, radio DHF, AFNOR, NTP/ETH y NTP/Wi-Fi.



CUMPLIMIENTO

- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva LVD 2014/35/EU
- Directiva RED 2014/53/EU
- IEEE 802.11 b/g (modelo NTP/Wi-Fi)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Posibilidad de ajustar la luminosidad....** 4 niveles.
- **Visualización en modo.....** 12 o 24 h.
- **Modo Eco.....** Ahorro de energía programable o predefinido sobre una banda horaria.
- **Cambio automático de la hora.....** Verano/invierno y calendario perpetuo.
- **Almacenamiento de la base horaria.....**
 - Reloj autónomo: 15 días en caso de interrupción de corriente.
 - Receptor de impulsos: salvaguarda y recepción de impulsos sin batería en caso de fallo en la alimentación.
 - Otras sincronizaciones: sin posibilidad de almacenamiento. Cada vez que se enciende, el reloj espera la señal de sincronización.
- **Precisión horaria.....** 0,2 seg/día (en modo independiente y fuera de sincronización).
- **Funcionamiento.....** Silencioso.
- **Números.....** 7 segmentos de 4 LEDs (horas-minutos) y 7 segmentos de 3 LEDs (segundos).
- **Separación de las horas y los minutos...** 2 puntos de LED.
- **Configuración.....** 2 botones táctiles.
- **Receptores NTP/ETH y NTP/Wi-Fi.....**
 - Sincronización unicast, multicast y por DHCP.
 - Configuración avanzada desde el servidor web integrado.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción.....** PC/ABS negra (IP30, IK07) y cristal de PMMA antirreflectante (acabado mate).
- **Temperatura de funcionamiento.....** De -5 a +55°C.
- **Peso.....** 1,5 Kg.
- **Dimensiones.....** Ver al dorso.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN

- **Fuentes de alimentación.....**
 - Receptores autónomos, de impulsos, AFNOR, radio DHF y NTP/Wi-Fi: 100-240 VAC.
 - Receptores radio ALS+DCF: 230VAC.
 - Receptores NTP/ETH: PoE (Power Ethernet) - clase 0.
- **Consumo (max).....**
 - 100-240 VAC ; 250-150 mA.
 - 230 VAC ; 35 mA.
 - Receptores NTP/ETH ; 4 W (rojo, verde, amarillo) ; 1,7 W (azul, blanco).
- **Protección eléctrica.....**
 - Receptores NTP/ETH: Clase 3.
 - Otro sincronizaciones: Clase 2.

REFERENCIAS STYLE 7S (POR SINCRONIZACIÓN)


- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| • 946 B1x..... | Receptor independiente | • 946 B8x..... | Receptor NTP/Wi-Fi |
| • 946 B2x..... | Receptor de impulsos | • 946 001..... | Soporte doble cara a techo o pared |
| • 946 B3x..... | Receptor ALS+DCF | • 946 002..... | Soporte simple cara a techo o pared |
| • 946 B4x..... | Receptor DHF | • 946 051..... | Teclado Pupitre Style |
| • 946 B5x..... | Receptor AFNOR | • 946 080..... | Antena Wi-Fi externa |
| • 946 B7x..... | Receptor NTP/ETH | | |



- Para el color de los LED, cambiar la «x» de la referencia por: 1: rojo - 2: verde - 3: amarillo - 4: azul - 5: blanco





FIJACIÓN PARED

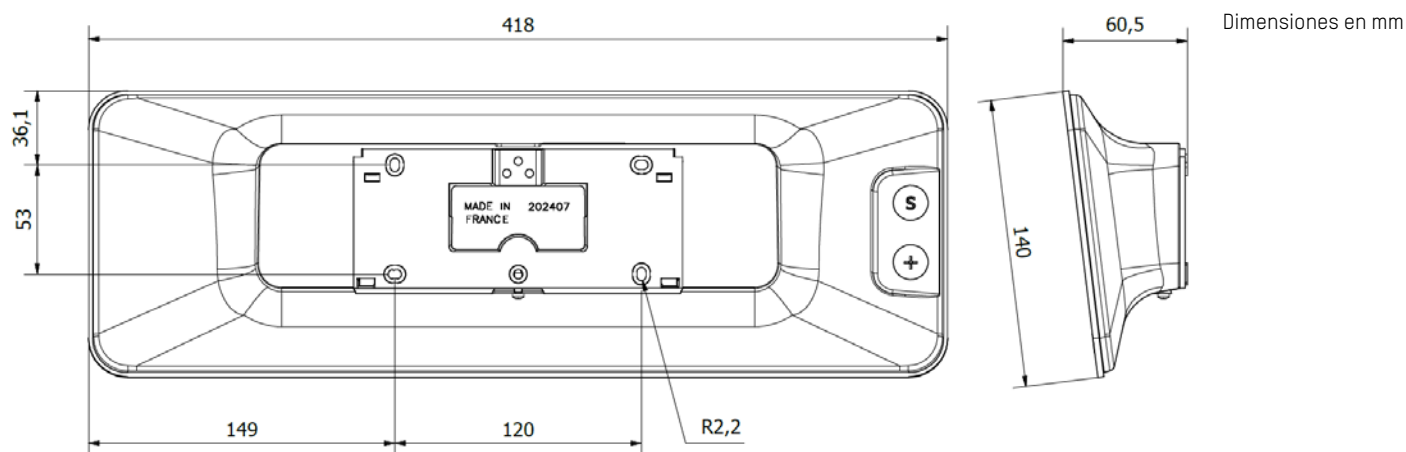

FIJACIÓN EN EL SOPORTE

- La fijación en el soporte permite el montaje en el techo o en bandera.
- Construcción: acero.
- Color: negra.

Dimensiones en mm

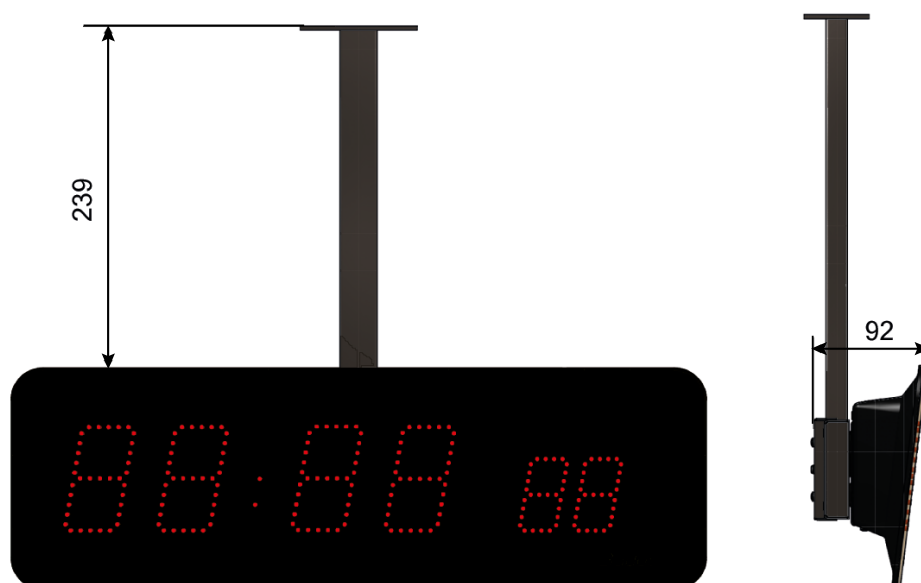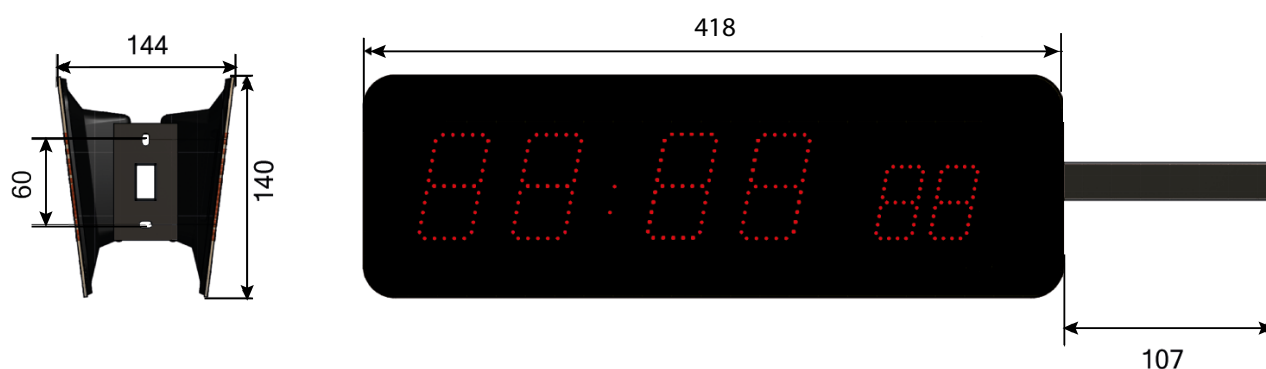

DESCRIPCIÓN

- Reloj digital de interior Style 7S empotrada poseyendo la misma electrónica y el mismo funcionamiento que Style 7S normal a excepción de la temperatura. Sin embargo la mecánica difiere para permitir un empotramiento en una pared.
- Colores de los LED: rojo.
- Receptores: autónomo, de impulsos, radio DHF*, AFNOR y NTP/ETH.

VERSIÓN EMPOTRABLE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Idéntico a un reloj Style 7S normal (ver página 1).

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Acero negra (IP30, IK07) y cristal de PMMA antirreflectante (acabado mate).
- **Temperatura de funcionamiento**..... 0 a +50°C.
- **Peso**..... 2,5 kg.
- **Dimensiones**..... Ver página siguiente.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN

- Idéntico a un reloj Style 7S normal (ver página 1).

REFERENCIAS STYLE 7S EMPOTRABLE (POR SINCRONIZACIÓN)



- **946 B11 F**..... Receptor independiente
- **946 B21 F**..... Receptor de impulsos
- **946 B41 F**..... Receptor DHF*
- **946 B51 F**..... Receptor AFNOR
- **946 B71 F**..... Receptor NTP/ETH
- **946 015**..... tapa de detrás para empotramiento

**Encaje posible pero no en tabique metálico o equivalente que puede interferir con la recepción de la señal radio.*



DIMENSIONES

Dimensiones en mm

Reloj

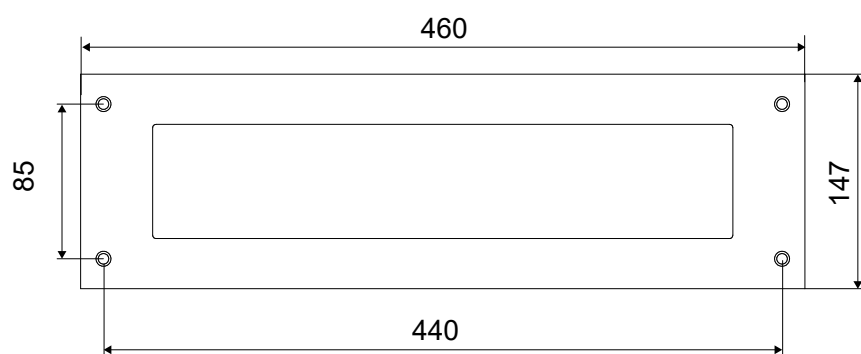

Tamaño

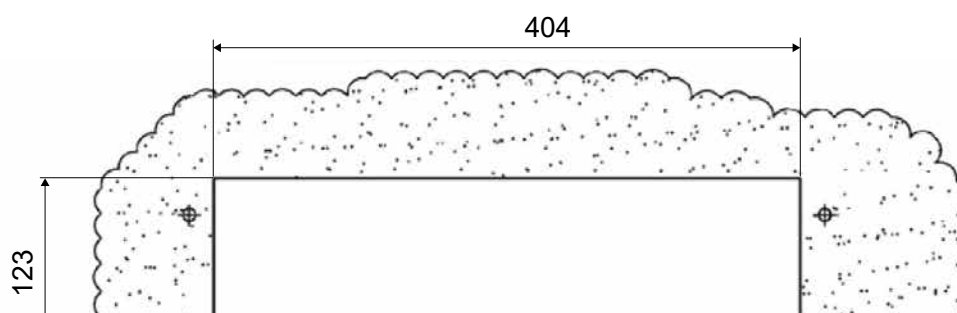

Tapa de empotramiento

