



Plus qu'une gamme audio

Rythmer • Alerter • Informer • Piloter

Harmonys - Haut-parleur intérieur/extérieur IP



Bodet

www.bodet-time.com

MADE IN FRANCE

PRÉSENTATION

- Haut-parleur (HP) amplifié à volume sonore réglable pour sonneries, mélodies, appels et alertes PPMS.
- Usage intérieur ou extérieur sous abri.
- 2 versions : 1 ou 2 HP livré(s) avec le boîtier de commande.

CONFORMITÉ

- Directives : LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU.

FONCTIONNEMENT

- La configuration s'effectue depuis le serveur web du produit.
- 3 modes de fonctionnement :
 - Diffusion de sonneries/mélodies depuis l'espace de stockage interne du produit. Pilotage depuis l'horloge mère Sigma (via le réseau Ethernet) ou depuis une commande manuelle envoyée par le boîtier boutons IP (ex : alerte PPMS).
 - Diffusion d'appels du microphone Harmonys.
 - Diffusion de streaming audio par redirection du son de l'ordinateur vers le ou les haut-parleur(s) Harmonys.
- Supervision SNMP v1 et v2c.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales


- Niveau sonore..... Réglable depuis le serveur web.
110db maximum à 1 mètre.
- Format numérique..... Fichiers audio .MP3.
- Test..... 1 bouton.
- Témoin alimentation secteur.....
 - LED verte fixe : produit alimenté.
 - LED éteinte : produit non alimenté.
- Témoin réseau.....
 - LED verte en clignotement "flash" : connexion au réseau en cours.
 - LED verte en clignotement lent : connecté au réseau.
 - LED rouge en clignotement lent : perte ou échec de connexion au réseau.

Caractéristiques mécaniques

- Fixation..... Murale.
- Indices de protection..... Haut-parleur : IP 54.
Boîtier de commande : IP 54, IK 08.
- Poids..... Haut-parleur : 1,4 kg.
Boîtier de commande : 900 g.
- Entrées des câbles dans le boîtier de commande.... Presse-étoupe PG11 pour gaine de Ø5-10mm (câble secteur).
Presse-étoupe M25 3 entrées pour gaine de Ø3,5-7mm (câble HP + Ethernet).
- Taux d'humidité..... 80% à 40°C.
- Température de fonctionnement..... -20°C à +55°C.
- Dimensions..... Voir ci-contre.

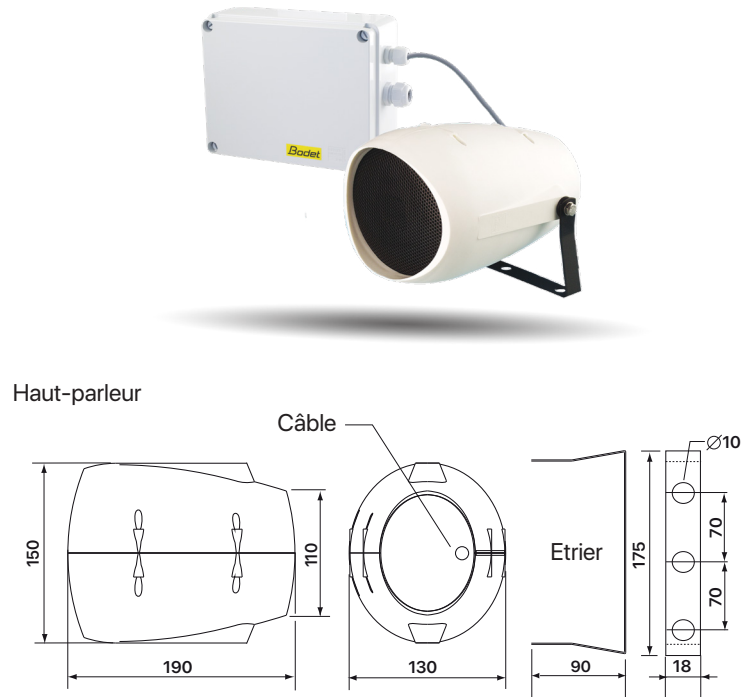

Boîtier de commande

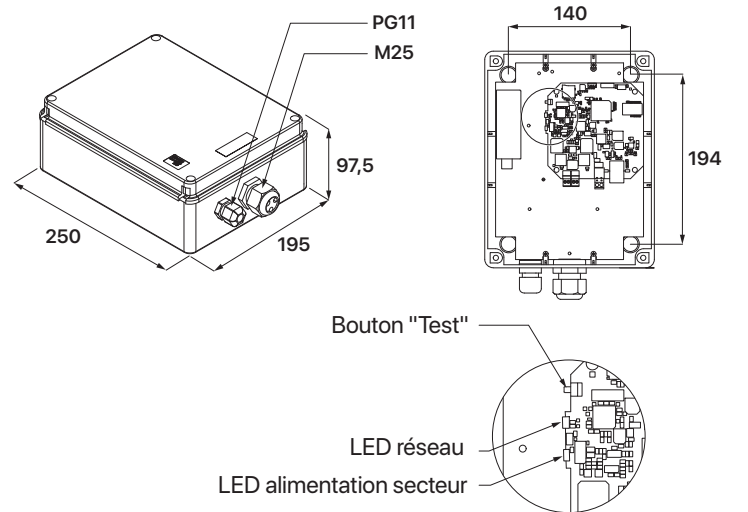

Dimensions en mm

Caractéristiques électriques

- Alimentation..... 110-230V~, 50/60 Hz.
- Connecteur d'alimentation secteur..... 3 bornes N (neutre), L (phase) et T (terre) de 0,5mm² à 2,5mm².
- Schéma d'alimentation..... TT ou TN.
- Isolation électrique..... Classe I.
- Catégorie de surtension... Catégorie II.
- Consommation..... 8W (1 HP), 15W (2HP).
- Distance entre boîtier de commande et HP..... 5 mètres (longueur max : 40m avec câble 2x0,75²).

RÉFÉRENCE(S)

- 907 735..... Harmonys intérieur/extérieur IP, 1 HP.
- 907 736..... Harmonys intérieur/extérieur IP, 2 HP.