

BESCHREIBUNG

- Steuert die Zeitmessung bei Veranstaltungen, von Redezeiten, im Operationssaal etc.
- Stoppuhrfunktion (Zählen/Abzählen) mit Uhren Style II 5S, 5S OP, 7S, 7S OP und 10S
- Anzeige: Uhrzeit oder Stoppuhr
- Stoppuhrfunktion **Stunde - Minute - Sekunde** von 0 bis 23 : 59 : 59.
- Auswahl der Anzeigemodi mit 3 Tasten (Uhr, Zählens/Abzählens).
- Funktionen: Start, Stopp, Zwischenzeit, Vorauswahl, Nullstellung
- Die Fernbedienung verfügt über ein Relais, das bei Ende des Zählens/Abzählens ausgelöst wird. Dieses Relais (1A 250V) löst ein Licht- oder Tonsignal aus (nicht inbegriffen).



Fernbedienung Style



Einbaufernbedienung Style

NORMEN

- EMV: EN55032, EN55024
- LVD: EN62368-1.
- RED (Funkanlagen): EN301-489-3.

ALLGEMEINE DATEN

- **Tastenbeschreibung**.....
 - Eine Taste zur Auswahl des Zeitanzeigemodus.
 - Eine Taste zur Auswahl des Zählens-Modus (UP).
 - Eine Taste zur Auswahl des Abzählens-Modus (DOWN)
 - Drei Tasten (HOUR, MIN und SEC) zur Vorwahl von Stunden, Minuten oder Sekunden im Stoppuhr-Modus.
 - Reset-Taste : Neustarten der Stoppuhr im Stopp-Modus,
 - Split-Taste für Zwischenzeitanzeige während 5 Sekunden,
 - Start/Stopp Taste : laufender Druck für Ein/ Aus der Stoppuhr.
- **Bestellung**..... von bis zu 10 Uhren, die die gleiche Information anzeigen.

MECHANISCHE DATEN

- **Betriebstemperatur**..... -5°C bis +55°C
- **Schutzindex**..... Fernbedienung Style IP54, IK03
Einbaufernbedienung Style IP66 nach bündigem Einbau/IK03
- **Gewicht**..... Fernbedienung Style 0,133 kg.
Einbaufernbedienung Style 0,190 kg
- **Abmessungen**..... Siehe umseitig.


ELEKTRISCHE DATEN

- **Verbindung**..... Mit der Uhr durch SYT 2-Paar-Kabel 6/10, Höchstlänge 20 m.
5 m mit Fernbedienungen
- **Stromversorgung**..... Von Uhr.
- **Stromverbrauch**..... 30 mA.

REFERENZEN

- 946.051 Fernbedienung Style
- 946.052 Einbaufernbedienung Style

Fernbedienung Style

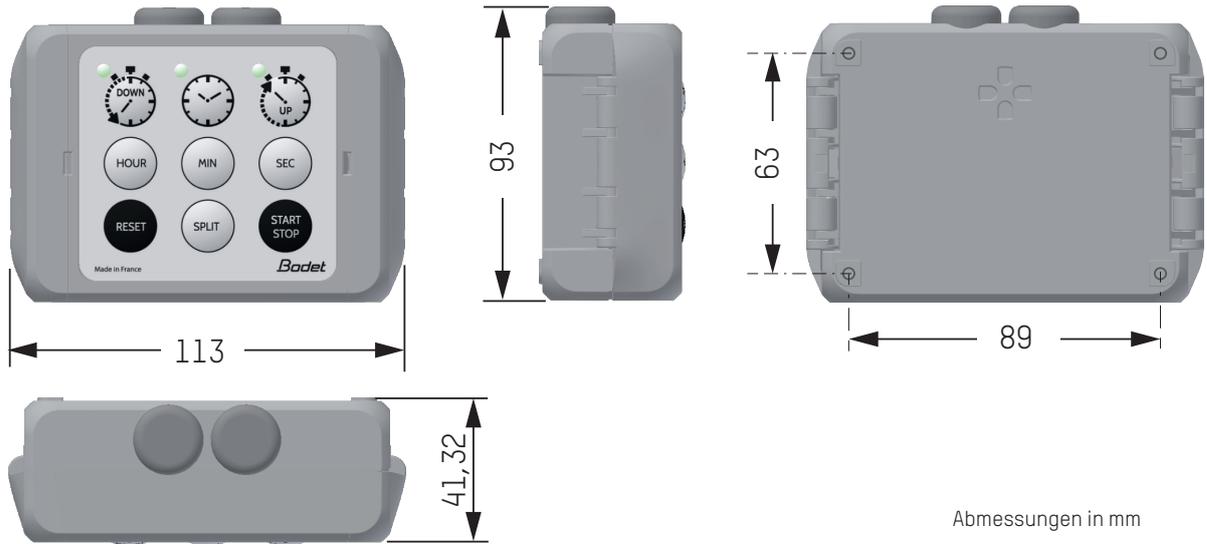

Einbaufernbedienung Style

